



ADRONIC
爱德罗尼克内视镜



GMP TFDA CE FC



光纤光学内视镜

SGS: ISO Certificate cGMP/TFDA
9001: TW18/00030 No. GMP1190
13485: TW15/10246

光学超微小内视镜

V70 显示屏规格

- 7" 数位液晶面板显示器
- 手动操作或红外线遥控器操作拍照及录影功能
- 支援12V及3.7V两种电压
- 可连接脚踏板执行拍照功能 (选配)
- 支援录影及录音功能 (AVI)
- 支援拍照功能 (2592*1944.JPG)
- 支援影像快转前进与倒转后退
- 支援7国操作语言 (英语/德语/中文/法语/俄语/韩语/日语)
- 内建充电式锂电池
- 当电池完全充饱电时, 可使用时间约240分钟
- 可调整LED灯亮度
- 配备 USB (1.1/2.0) 插槽, 使用者能将档案传输至个人电脑
- 最高可支援 32GB 记忆卡
- 电源充电器 100~240V AC输入/ 13.5V DC输出
- 工作环境温度: -20°C~60°C

光纤直管内视镜规格

- 镜头外径: $\phi 1.0\text{mm}/\phi 1.9\text{mm}/\phi 2.7\text{mm}/\phi 4.0\text{mm}/\phi 5.0\text{mm}/\phi 10\text{mm}$
- 直管长度: 45mm-330mm
- 镜头角度: 0°/ 30°/ 70°
- 观测距离: 3mm-50mm

包装与配件

- 红外线遥控器/ 13.5V充电器/ Micro SD卡/ USB传输线/ 操作说明书
- 防震防摔仪器专用手提箱



可携式光源规格

- LED
- 光源握把长度: 120mm

相机规格

- SONY SENSOR
- 自动白平衡


Endoscope

SGS: ISO Certificate 9001: TW18/00030
13485: TW15/10246
cGMP/TFDA No. GMP1190

Adronic Endoscope optical designs Flexible/Rigid endoscopes are used with Full HD camera head to examine unique condition needed and applied to different medical specialties. Its specification range includes:

- Out diameter: Flexible OD0.8mm/Rigid OD1.0mm-OD10mm
- View of Angle: 0° / 30° / 70°
- Working Length: 45mm-330mm

View of Angle

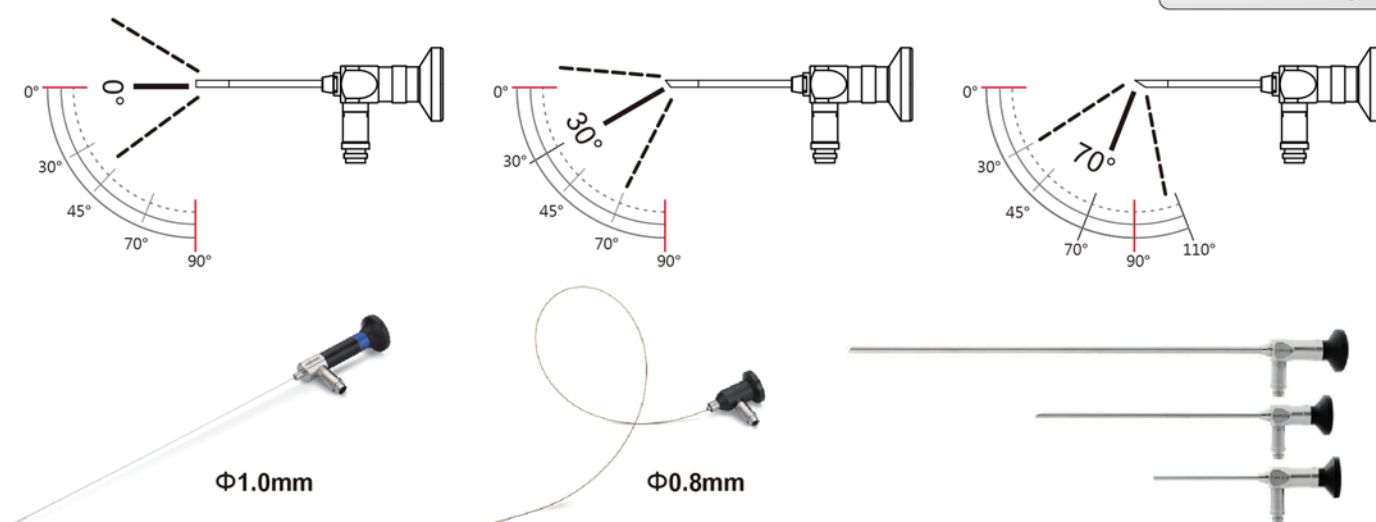

OD (mm)	Lens Degree	Working Length (mm)																
		45	55	80	104	108	170	175	178	183	205	207	230	260	300	302	330	600
0.8	0°																	○
1.0	0°													○				
1.9	0°		○	○	○			○				○			○		○	
2.7	0°			○		○		○			○					○		
	30°			○		○		○			○					○		
	70°					○		○										
4.0	0°	○						○		○						○		
	30°	○						○								○		
	70°	○						○								○		
5.0	0°							○								○		
	30°															○		
	70°							○								○		
8.0	70°						○		○									
10.0	0°												○			○	○	
	30°														○		○	

OD6.0mm 不锈钢硬管内视镜

SGS: ISO Certificate cGMP/TFDA
9001: TW18/00030 No. GMP1190
13485: TW15/10246

型號：VN60031030


此款内视镜，具有高硬度及高耐用性，可用于
检视压缩机、引擎或涡轮机叶片的耗损状况；
镜头可360度旋转，能精确对准目标物检视。

V55N 显示装置特色

- 3.5" 数位液晶面板显示器
- 拍照功能 (JPEG)
- 录影功能 (MPEG4)
- 录音功能 (AVI)
- 内建喇叭，可播放影音档
- 播放影片时，可选择快转与倒退
- 8倍变焦：检测时，能将景物放大或缩小以便观察目标物
- 内建充电式锂电池
- 当电池完全充饱时，可使用时间约240分钟
- 橡胶保护后盖：防摔、防滑
- 内建螺纹插口，可使用三脚架站立于平台上方
- 反射镜功能：使用者能将反射镜投射出的反面影像转为正像
- 视讯输出格式 (PAL/NTSC)
- 17国语言操作
- 可调整LED灯亮度
- 配备 USB (1.1/2.0) 插槽，使用者能将档案传输至个人电脑
- 最高可支援 32GB 记忆卡
- 电源充电器：100~240V AC 输入/ 5.5V DC 输出
- 工作环境温度：-20°C~60°C



Inspection Probe
内视镜探管




Rotating Degree
Indication




360° Rotating

OD6.0mm 不锈钢硬管内视镜特色


- 影像格式：CMOS
- 镜头外径：OD6.0mm
- 解析度：45 万画素
- LED：超亮度 LED
- 最佳焦距：20-70mm
- 可视角度：67°
- 防水等级：IP57
- 硬管类型：不锈钢硬管
- 硬管长度：15cm/30cm/45cm/70cm
- 镜头可360度旋转，镜头旋转刻度指示
- 配有分离式下把手

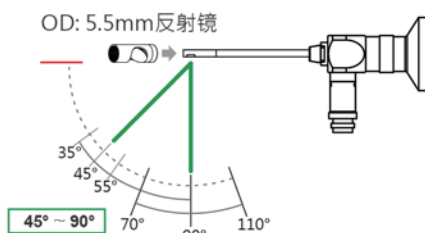

OD: 5.5mm 反射镜

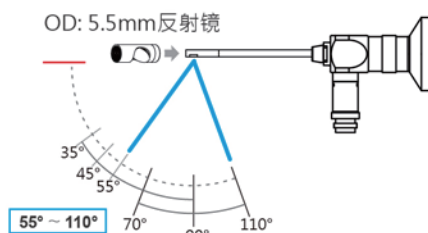

OD: 5.5mm 反射镜

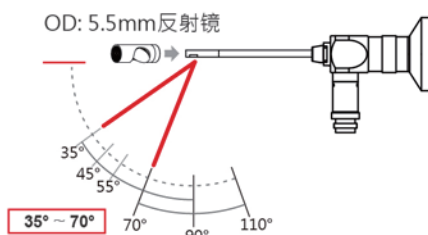

OD: 5.5mm 反射镜

选配配件

OD5.5mm反射镜：角度 (35°~70°/ 45°~90°/ 55°~110°)

包装与配件

5V充电器/ Micro SD卡/ USB传输线/ 操作说明书/ 擦拭布/ 清洁棒；防震防摔仪器专用手提箱



ADRONIC
爱德罗尼克内视镜



GMP TFDA CE FC



手持式3.5吋影像显示屏搭配

SGS: ISO Certificate


cGMP/TFDA

9001: TW18/00030

No. GMP1190

13485: TW15/10246

OD6.0mm标准品不锈钢弹簧管内视镜

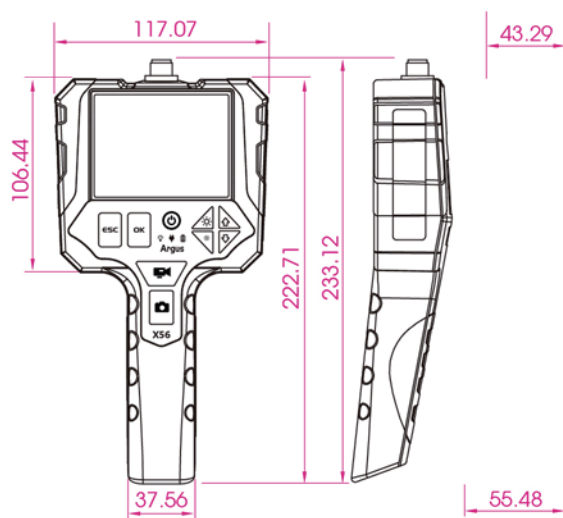


OD6.0mm 超软弹簧管内视镜

7颗强光LED 颗

解析度: 40万

长度: 1公尺

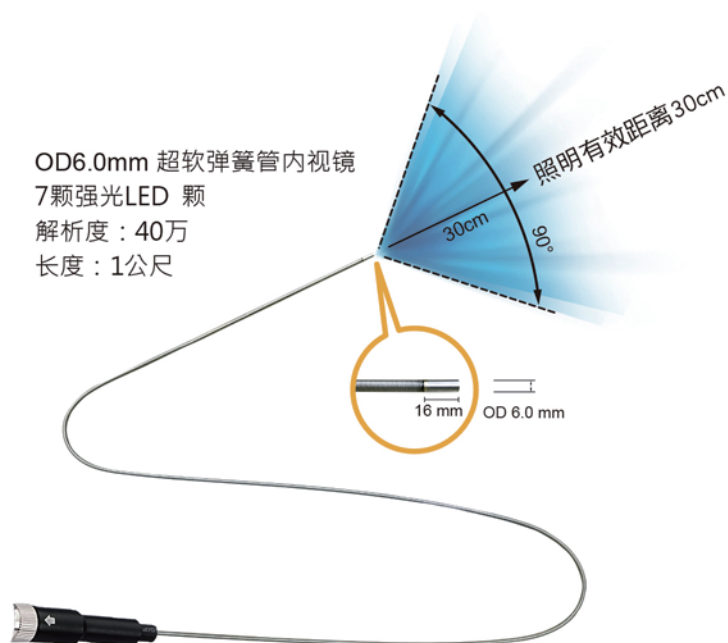

显示装置	规格
显示面板	3.5" 数位液晶面板显示器
解析度	720×640P
功能	录影及录音(640×480.AVI) & 拍照(640×480.JPG)
语系	17国语言操作
USB 插槽	USB port (1.1/2.0)
影像储存装置	配有4GB记忆卡(最高可支援32GB记忆卡)
工作环境温度	-20°C~60°C
电力规格	100-240V AC in / 5V DC out
电池规格	内建充电式锂电池(当电池完全充饱电时, 可使用时间约300分钟)

内视镜	规格	内视镜	规格
外径	6.0mm	LED 160 Lumens	LED3+4
解析度	400,000pixels	防水等级	IP57
最佳焦距	10-100mm	探管类型	超耐磨不锈钢弹簧管
可视角度	90°C	探管长度	1M/2M/3M/10M/20M/30M



ADRONIC

爱德罗尼克内视镜



GMP TFDA CE FCC




手持式3.5吋影像显示屏搭配

SGS: ISO Certificate
9001: TW18/00030
13485: TW15/10246

cGMP/TFDA
No. GMP1190

OD2.8/3.0mm标准品不锈钢弹簧管内视镜

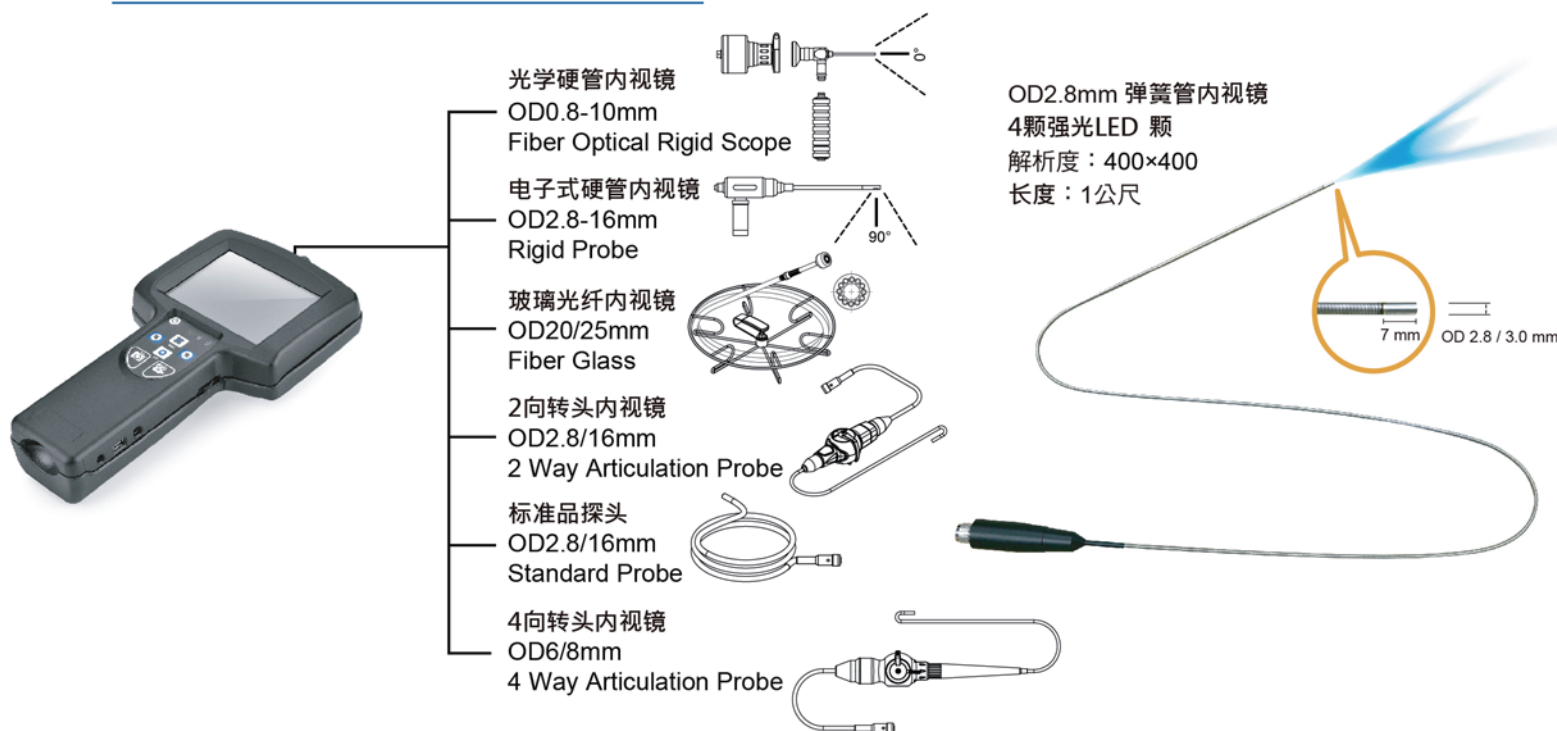


显示装置	规格
显示面板	3.5" 数位液晶面板显示器
解析度	720×640P
功能	录影及录音(640×480.AVI) & 拍照(640×480.JPG)
语系	17国语言操作
USB 插槽	USB port (1.1/2.0)
影像储存装置	最高可支援32GB记忆卡
工作环境温度	-20°C~60°C
电力规格	100-240V AC in / 5V DC out
电池规格	内建充电式锂电池(当电池完全充饱电时，可使用时间约240分钟)

OD2.8/3.0mm内视镜规格

镜头外径	OD2.8mm/3.0 mm	亮度	4 LED
解析度	400,000 画素	防水等级	IP57 (工作管道)
最佳焦距	10~50 mm	可视角度	90°
探管材质	不锈钢弹簧管	白平衡	固定
探管材质	一般标准品内视镜 / 双向转头内视镜	探管长度	1M/2M/3M

玻璃光纤内视镜




Remote control



Foot Pedal

5 Pin

V70



12V

3.7V

V55N



3.7V

Fiber Glass Probe



Φ40mm / Φ50mm



Φ40mm / Φ50mm



Φ20mm / Φ25mm

特色

玻璃光纤内视镜

外径	20mm	25mm	40mm	50mm
LED灯数量	12	12	18	24
观测距离	80mm-Infinity		150mm-Infinity	
观测角度	90°			
解析度	450,000画素		1300,000画素	
探管长度	10/20/30/40公尺		60/120公尺	
电压	3.7V		12V	
选购配件	导引环/发射器	无	导引环/发射器	
防水/防油等级	IP57		1 Bar	
工作环境温度	-20°C~60°C		-20°C~50°C	
支援功能	无		镜头自动正向/距离计算 (公制/英制)/支援萤幕360°旋转	

显示装置

型号	V70	V55N
显示面板	7 英吋数位液晶面板	3.5 英吋数位液晶面板
解析度	720*576	720*480
支援功能	拍照/录音及录影	拍照/录音及录影
支援电压	12V & 3.7V	3.7V
USB插槽	1.1/ 2.0	
工作环境温度	-20°C~60°C	
配件	红外线遥控器/13.5V充电器/ USB传输线4GB micro SD卡	充电式锂电池/3.7V充电器/ USB传输线/2GB SD卡
选购配件	脚踏板/13.5V行动电源	3.7V行行动电源/电池充电座